


# B35304


## MANUAL DE INSTRUCCIONES

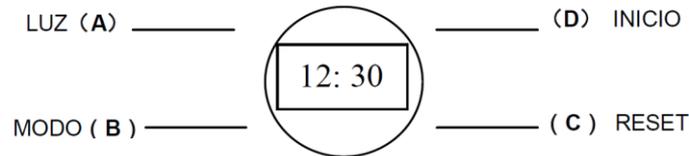

## CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD de 12 dígitos que muestra hora, minutos, segundos, fecha, mes, día y día de la semana
- Alarma y campaneo horario
- Función de dormir (snooze)
- Formato 12/24H
- Cronómetro de 1/100 segundos
- Luz

## PANTALLA

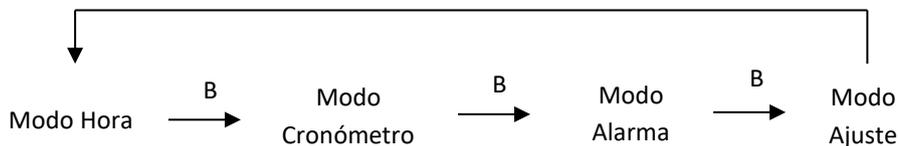

- En cualquier modo, presione A para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

## MODO CRONÓMETRO

- El rango máximo de tiempo para el cronómetro es de 23 horas 59 minutos 59,99 segundos.
- Cuando la cuenta llega a 59 minutos 59,99 segundos, la horas contadas se mostrarán del 1 al 23 en la posición de la fecha.
- En el modo cronómetro, pulse D una vez para iniciar la cuenta, vuelva a pulsar D para parar la cuenta y pulse C para reiniciar.
- Para tiempos parciales:** en el modo cronómetro, pulse D para iniciar la cuenta, pulse C para activar los tiempos parciales (el símbolo "SPL" parpadeará), pulse D para parar la cuenta, pulse C para mostrar todos los tiempos parciales y pulse otra vez C para reiniciar.


- Mientras el cronómetro está activado, pulse B tres veces para volver al modo hora (el cronómetro seguirá la cuenta).
- Cuando los tiempos parciales están activados (SPL), pulse B para salir de los tiempos parciales (el cronómetro seguirá la cuenta).

## ALARMA Y CAMPANEO HORARIO

- Para activar/desactivar la alarma y el campaneo horario, en el modo alarma (“hora” y “minutos” no cambian), pulse D para activar/desactivar la alarma (“ALARM”) y el campaneo horario (“CHIME”).
- **Para ajustar la alarma:** en el modo alarma pulse C (“hora” parpadeará) y a continuación pulse D para ajustar la hora deseada. Pulse C otra vez (“minutos” parpadeará) y a continuación pulse D para ajustar los minutos deseados. Pulse C otra vez para salir.
- Cuando la hora llegue a la hora ajustada en la alarma, la alarma sonará por 20 segundos y parpadeará el símbolo de alarma (“ALARM”). Pulse A, C o D para parar la alarma.
- **Función de dormir (snooze):** mientras suene la alarma, pulse B para activar la función de dormir (la alarma volverá a sonar por 20 segundos al cabo de 5 minutos). Pulse A, C o D para parar la alarma.

## AJUSTE

- En el modo ajuste (“segundos” parpadeará), pulse D para ajustar los segundos. Pulse C para ajustar el resto de elementos en la siguiente secuencia:

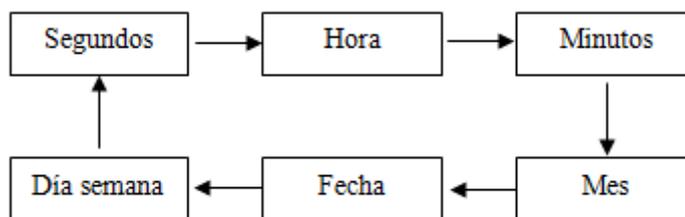

- Cuando esté parpadeando el elemento deseado, pulse D para ajustar y pulse B para salir del ajuste.
- Al ajustar “hora”, pulse D para seleccionar formato 12/24 horas. En el formato 12 horas se mostrará “A” o “P” según sea antes o después del mediodía, en el formato 24 horas se mostrará “H”.
- Al ajustar “segundos”, pulse D para ajustar los segundos a 00. Si al pulsar D los segundos estaban en el rango de 30 a 59, “minutos” se incrementará 1. Si al pulsar D los segundos estaban en el rango de 00 a 29, “minutos” se mantendrá como estaba.